

# LAVA® BASIC-DM

Die Lösung für Decke und Wand.



Der LAVA® BASIC-DM eignet sich sowohl zur Beheizung von der Decke als auch von der Wand, z.B. als Heizung für Wohnräume, Büros, Schulen, Container. LAVA® BASIC-DM ist eine 22 mm flache Infrarotheizung, die durch ihre gleichmäßige Infrarotwärme und Ästhetik besticht.

An der Decke, in Zwischendecken oder an der Wand montiert eignen sich die Geräte hervorragend als Voll- oder Zonenheizung. Beim Einbau in der Zwischendecke integriert sich die Heizung vollständig in die Decke. Durch die Deckenmontage kann der Raum optimal ausgenutzt werden, außerdem werden Schäden durch Anstoßen am Heizgerät vermieden. Erhältlich in der Farbe verkehrsweiß RAL9016 sowie in 6 Leistungen.

## HINWEIS

Der LAVA® BASIC-DM wird ohne Stecker und ohne Plug & Play Anschluss ausgeliefert.

## TECHNISCHE DATEN

- > Nennspannung: 230 V
- > Leistung: 350, 500, 740, 750, 1000, 1500 W
- > Oberflächentemp.: max. 120 °C bei Norm-Innentemp.
- > Oberfläche: Strukturierte Oberfläche
- > Korpus: Stahlgehäuse, weiß RAL9016
- > Geräte-/Montagetiefe: 22/52 mm
- > Schutzart: IP 21
- > Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> ohne Stecker
- > Garantie: 5 Jahre
- > Prüfzeichen: TÜV

## PRODUKTVORTEILE

- + Für Decken- und Wandmontage geeignet
- + 350, 750, 1500 W passend für Rasterdecken (625 x 625 mm)
- + Ideal für die Decke dank Leichtbauweise
- + Hohe Strahlungswirkung
- + Maximale Abstrahlung nach vorne dank optimal isolierter Rückseite
- + Wartungs- und magnetfeldfrei

## AUSWAHLHILFE

Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Wärmebedarf des Raumes (H: 2,5 m) und der Anwendung der Heizung. Als Richtwert gilt:

20-45 W/m <sup>2</sup>	Niedrigenergie- und Passivhaus
50-70 W/m <sup>2</sup>	Gut isolierter Wohnraum
75-95 W/m <sup>2</sup>	Mittelmäßig isolierter Wohnraum
100-120 W/m <sup>2</sup>	Schlecht isolierter Wohnraum

## LAVA® BASIC-DM Infrarotheizung


RG: 018 | LZ: ab Lager

Typ	Art. Nr.	Regelung	Leistung (W)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Preis €
LAVA-BASIC-350DM	39692	ohne	350	620	620	7	<b>379,10</b>
LAVA-BASIC-500DM	39622	ohne	500	900	620	10	<b>434,90</b>
LAVA-BASIC-740DM	40755	ohne	740	900	900	17	<b>526,80</b>
LAVA-BASIC-750DM	39623	ohne	750	1245	620	14	<b>533,30</b>
LAVA-BASIC-1000DM	39624	ohne	1000	1600	620	18	<b>653,40</b>
LAVA-BASIC-1500DM	39723	ohne	1500	1245	1245	29	<b>1037,00</b>

## Zubehör

RG: 007 | 018\* LZ: ab Lager

Typ	Art. Nr.	Beschreibung	Preis €
eTWIST	40517	Schaltereinbauthermostat mit Drehregler und App-Funktion via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, weiß	<b>122,00</b>
eTOUCH-eco	40511	Schaltereinbauthermostat mit Touchpad, 16 A, 5-35 °C, weiß	<b>183,50</b>
ET-14A	40595	Funk-Raumthermostat, LCD-Anzeige mit Uhr und Wochenprogramm	<b>168,10</b>
ET-111A	36758	Funk-Empfänger mit 16 A Relais im Aufputzgehäuse	<b>135,30</b>
LAVA-DM-DA	40345	Abhängösen für Ketten- oder Seilabhängung (Ketten/Seil nicht enthalten), VPE: 4 Stk	<b>10,50*</b>

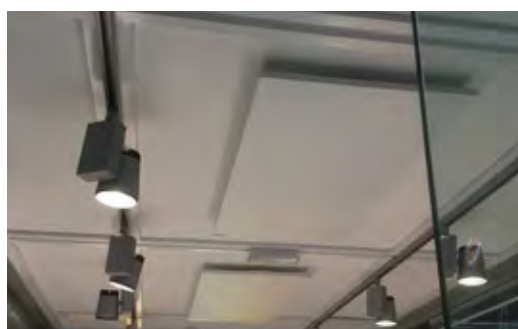

LAVA® BASIC-DM 750 W im Einsatz in einem Kiosk.



LAVA® BASIC-DM 350/750/1500 W lassen sich perfekt in Rasterdecken integrieren.